

TYP BPÜ

- Stahl verzinkt
- Bewertungsgruppe R13
- mit gelochten Seitenplatten mit Bohrungen nach DIN 24531-2




Rosttyp	Abmessung in mm	b	c	h	n	e	ca. Gewicht kg/Stk.	Bestellnummer	Preis/Stk. € exkl. MwSt.
BPÜ 250/75/2	800 x 250	55	72	75	120	95	6,1	70310022	77,40
BPÜ 250/75/2	1000 x 250	55	72	75	120	95	7,8	70310023	85,70

Type = B/H/S in mm

TYP BN-O

- Stahl verzinkt
- Bewertungsgruppe R11
- mit gelochten Seitenplatten mit Bohrungen nach DIN 24531-2

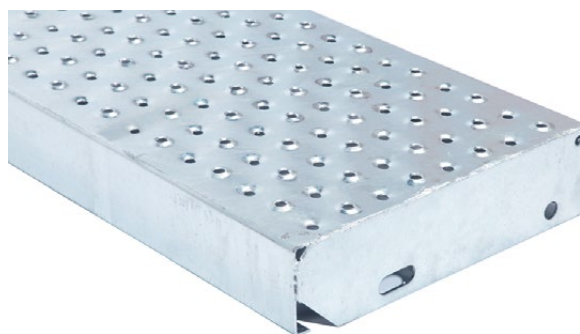

Rosttyp	Abmessung in mm	b	c	h	n	e	ca. Gewicht kg/Stk.	Bestellnummer	Preis/Stk. € exkl. MwSt.
BN-O 240/50/2	800 x 240	55	72	50	120	85	5,2	70310050	62,70
BN-O 270/50/2	800 x 270	55	72	50	150	85	5,5	70310052	67,60
BN-O 300/50/2,5	800 x 300	55	72,5	50	180	85	7,3	70310055	80,80
BN-O 300/60/2,5	1000 x 300	55	72,5	60	180	85	9,4	70310056	97,70
BN-O 240/65/2	1000 x 240	55	72	65	120	85	6,7	70310051	79,70
BN-O 270/65/2	1000 x 270	55	72	65	150	85	7,3	70310053	84,20
BN-O 300/65/2,5	1200 x 300	55	72,5	65	180	85	11,5	70310057	124,60
BN-O 270/75/2	1200 x 270	55	72	75	150	85	9,1	70310054	101,20

Type = B/H/S in mm

Weitere Lagerabmessungen

mit Antrittsleiste und gelochten Seitenplatten mit Bohrungen nach DIN 24531-2 Stahl verzinkt.