Aluprofilmatten / **TOPWELL 27 mm**

TOPWELL 27 mm - Standard

Die Fußmatte **TOPWELL 27 mm - Standard** besteht aus Alu-Profilen mit 27 mm Breite, die untereinander mit einem Niroseil verbunden und mit Gummizwischenringen abgeteilt sind. Dies ermöglicht das Zusammenrollen der Fußmatte und damit eine bessere Handhabung bei der Reinigung.
In den Alu-Profilen werden Gummieinlagen (Klöppel) oder Ripseinlagen fixiert. Die einzelnen Einlagen können beliebig kombiniert und nach Abnutzung ausgetauscht werden.

Ausführung

Bezeichnung	Typ	EH	Artikel-Nr.	Preis/EH € exkl. MwSt.
	Gummieinlage 	m²	51000040	**308,00**
	Ripseinlage 	m²	51000041	**308,00**
	Gummi- und Ripseinlage 	m²	51000042	**308,00**

Technische Daten

Höhe:	27 mm	**Belastung:**	bis zu 8,5 t/100 cm²
Profilabstand:	ca. 5 mm (andere Abstände auf Anfrage)	**Brandschutzklasse:**	Cfl-s1 (Bfl-s1 auf Anfrage)
Abmessung:	nach Kundenwunsch	**Gewicht:**	Gummi 18 kg/m² Rips 15 kg/m²

Aluprofile: verwindungssteifes Aluminiumprofil (flach oder spitz)

Einsatzbereich: Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäude, Bereiche mit sehr hoher Begehfrequenz Gummistreifen werden in der 1. Reinigungszone zum Abreiben von Grobschmutz (Kies, Schlamm) verwendet, Textilstreifen dann in der 2. Reinigungszone zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, Staub)
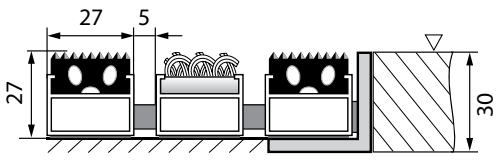
Verlegung: auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, die mit einem Einbaurahmen (Alu/Niro) 30 x 30 x 3 mm versehen sind oder freiliegend auf dem Boden, in einem passenden Alu-Anlaufrahmen in der Breite von 45 mm (bis 120 cm) oder 65 mm