

Unsere Rahmensysteme eignen sich für die versenkte Verlegung unserer Matten. Die Rahmenhöhe wird vom Mattentyp und der Höhe der Fußmatte bestimmt.

Auf Wunsch gibt es auch eine verstärkte Version des Rahmens. (22 mm)
Preis und Lieferzeit auf Anfrage!

Beim Versetzen ist es wichtig, dass sich der Rahmen im richtigen Winkel befindet und sich weder nach außen noch nach innen wölbt.


Sonderformen können, auf Wunsch, ebenfalls gefertigt werden.



Ausführung - Standardrahmen


Abmessung (Höhe x Breite x Stärke)	Material	EH	Artikel-Nr.	Preis/EH € exkl. MwSt.
10/15/1,5 mm	Aluminium	lfm	51000308	22,00
10/30/2 mm	Aluminium	lfm	51000300	22,00
13/30/3 mm	Aluminium	lfm	51000307	22,00
15/15/1,5 mm	Aluminium	lfm	51000305	26,00
15/30/2 mm	Aluminium	lfm	51000301	26,00
20/20/2 mm	Aluminium	lfm	51000306	28,00
20/30/3 mm	Aluminium	lfm	51000302	28,00
25/25/3 mm	Aluminium	lfm	51000303	28,00
30/30/3 mm	Aluminium	lfm	51000304	30,00
20/20/3 mm	Edelstahl	lfm	51000310	38,00
25/25/3 mm	Edelstahl	lfm	51000312	42,00
30/30/3 mm	Edelstahl	lfm	51000311	44,00
30/30/4 mm	Edelstahl	lfm	51000313	46,00
35/35/4 mm	Edelstahl	lfm	51000314	48,00

Rahmenskizzen

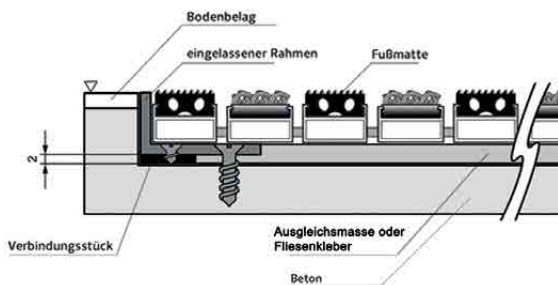

Skizze Standardrahmen

Bei diesem Standardrahmen handelt es sich um ein Aluprofil, welches mit dem Boden verschraubt bzw. eingelassen oder eingeklebt werden kann.

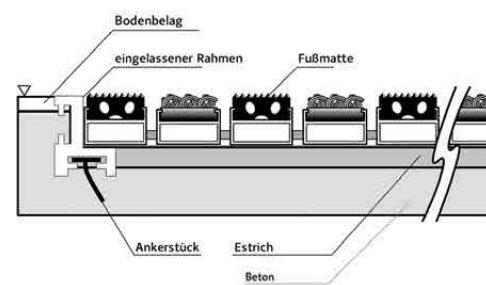

Skizze verstärkter Rahmen für hohe Belastungen (zum Einbetonieren)

Bei diesem Rahmen werden ein verstärktes Aluprofil bzw. ein Ankersegment verwendet, mit welchem der Rahmen in den Untergrund einbetoniert werden kann.