Zubehör / **FUSSMATTENRAHMEN**

Unsere Rahmensysteme eignen sich für die versenkte Verlegung unserer Matten. Die Rahmenhöhe wird vom Mattentyp und der Höhe der Fußmatte bestimmt.

Auf Wunsch gibt es auch eine verstärkte Version des Rahmens. (22 mm)
Preis und Lieferzeit auf Anfrage!

Beim Versetzen ist es wichtig, dass sich der Rahmen im richtigen Winkel befindet und sich weder nach außen noch nach innen wölbt.

Sonderformen können, auf Wunsch, ebenfalls gefertigt werden.

Ausführung - Standardrahmen

Abmessung (Höhe x Breite x Stärke)	Material	EH	Artikel-Nr.	Preis/EH € exkl. MwSt.
10/15/1,5 mm	Aluminium	lfm	51000308	**18,00**
10/30/2 mm	Aluminium	lfm	51000300	**18,00**
13/30/3 mm	Aluminium	lfm	51000307	**18,00**
15/15/1,5 mm	Aluminium	lfm	51000305	**22,00**
15/30/2 mm	Aluminium	lfm	51000301	**22,00**
20/20/2 mm	Aluminium	lfm	51000306	**24,00**
20/30/3 mm	Aluminium	lfm	51000302	**24,00**
25/25/3 mm	Aluminium	lfm	51000303	**24,00**
30/30/3 mm	Aluminium	lfm	51000304	**26,00**
20/20/3 mm	Edelstahl	lfm	51000310	**34,00**
25/25/3 mm	Edelstahl	lfm	51000312	**38,00**
30/30/3 mm	Edelstahl	lfm	51000311	**40,00**
30/30/4 mm	Edelstahl	lfm	51000313	**42,00**
35/35/4 mm	Edelstahl	lfm	51000314	**44,00**

Rahmenskizzen

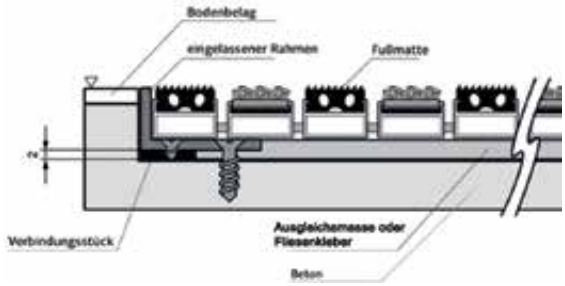

Skizze Standardrahmen

Bei diesem Standardrahmen handelt es sich um ein Aluprofil, welches mit dem Boden verschraubt bzw. eingelassen oder eingeklebt werden kann.

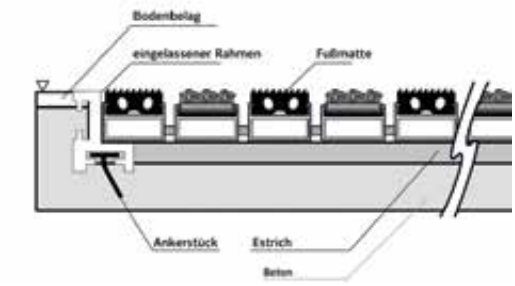

Skizze verstärkter Rahmen für hohe Belastungen (zum Einbetonieren)

Bei diesem Rahmen werden ein verstärktes Aluprofil bzw. ein Ankerelement verwendet, mit welchem der Rahmen in den Untergrund einbetoniert werden kann.