
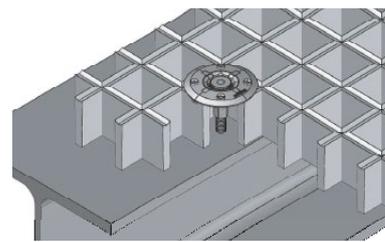
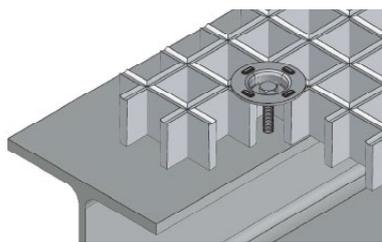


Alle Befestigungsmaterialien für GFK-Gitterroste können in den Werkstoffen Stahl verzinkt, Edelstahl V2A und Edelstahl V4A geliefert werden. Die Befestigungen für GFK-Roste ermöglichen eine einfache und schnelle Montage bzw. Demontage. Nach berufsgenossenschaftlichen Vorschriften müssen Gitterroste in Bereichen, in denen Absturzgefahr oder die Gefahr des Hineinstürzens besteht, jeweils mindestens an ihren vier Eckpunkten formschlüssig befestigt sein. Bezüglich der Befestigung von Gitterrosten verweisen wir auf die Arbeitsstättenverordnung, § 12, hier, Schutz gegen Absturz und herabfallende Gegenstände mit dem Hinweis auf das Arbeitsblatt H 10 „Gitterroste im Industriebau“ (Seite 5, Absatz 5.2).

Bis auf die Befestigungen B 438 T und B 638 T ist es bei allen anderen Befestigungen erforderlich, die einzelnen Roste gegen Verschiebung zu sichern. Alle Befestigungsmaterialien unterliegen einer Wartung und müssen auf Wirksamkeit geprüft werden. Die Prüfintervalle sind von den Einsatzbedingungen abhängig. Der Betreiber muss bei Bedarf die Befestigungseinheit wieder handfest verschrauben. Deshalb unterliegen die Befestigungsmaterialien nicht der gesetzlichen Gewährleistung.

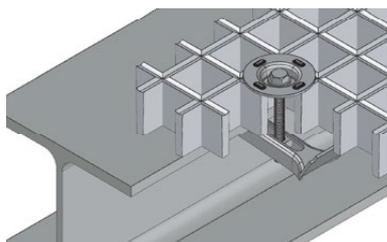

Befestigungsmaterial B 138 T

Bestehend aus:

- Telleroberteil oder Klammeroberteil
- Klemmunterteil
- Schraube, Scheibe, Mutter M 8 und Kunststoffsicherungsring

Dieses Befestigungsmaterial kann im vormontierten Zustand ab einer Maschenteilung von 38 mm von oben montiert werden - Schraubenlänge min. Rosthöhe plus 40 mm.

B 138 T verzinkt	75002000	€ 4,20
B 138 T V2A	75002001	€ 11,10
B 138 T V4A	75002002	€ 13,10

Direktverschraubung B 638 T

Bestehend aus:

- Telleroberteil oder Klammeroberteil
- Schraube, Scheibe, Mutter M 8 und Kunststoffsicherungsring

Dieses Befestigungsmaterial kann auch in Verbindung mit einer selbstschneidenden Schraube (bauseits) von oben montiert werden.

B 638 T verzinkt	75002003	€ 2,70
B 638 T V2A	75002004	€ 4,00
B 638 T V4A	75002005	€ 6,00

Setzbolzen-Befestigungsmaterial B 438 T

Bestehend aus:

- Telleroberteil oder Klammeroberteil mit fest verbundener Gewindehülse und Setzbolzen (Hilti)

Diese Befestigung eignet sich bei Maschenteilungen von ca. 25 bis 40 mm.

B 438 T verzinkt	75002006	auf Anfrage!
B 438 T V2A	75002007	
B 438 T V4A	75002008	

VERSIEGELUNGSLACK

Versiegelungslack G8-Super (1 Liter)


70400050

€ 151,80

zum Versiegeln der Schnittkanten, die bei bauseitigen Zuschnitten von Lagerplatten oder Anpassarbeiten anfallen.

Auszug aus der DIN 24537-3

Kunststoffgitterroste, deren Außenabmessungen von den fertigungsbedingten Abmessungen abweichen, haben möglicherweise keine geschlossenen Ränder. Die Schnittkanten sind dauerhaft zu versiegeln.

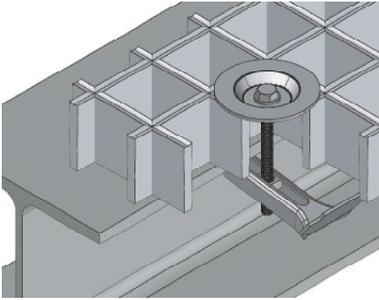

Befestigungsmaterial B 151 T

Bestehend aus:

- Telleroberteil
- Klemmunterteil
- Schraube, Scheibe, Mutter M 8 und Kunststoffsicherungsring

Dieses Befestigungsmaterial kann im vormontierten Zustand ab einer Maschenteilung von 50 mm von oben montiert werden - Schraubenlänge min. Rosthöhe plus 40 mm.




Doppelklemmen-Befestigungsmaterial B 938 T

Bestehend aus:

- Telleroberteilen oder Klammeroberteilen
- Klemmunterteilen
- Schrauben, Muttern M 8 und Kunststoffsicherungsring

Die Doppelklemmenbefestigung verbindet nebeneinanderliegende Gitterroste an Stellen, die zu großer Durchbiegung neigen. Sie verhindert das Entstehen von Stolperkanten und kann von oben montiert werden - Schraubenlänge min. Rosthöhe plus 30 mm.

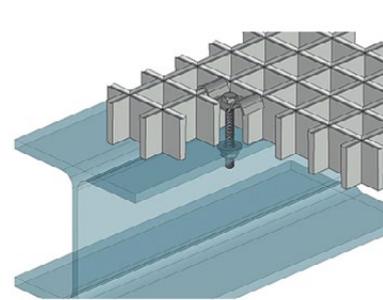

Direktbefestigung B 638 K

Bestehend aus:

- Klammeroberteil
- Schraube, Mutter M 8 und Scheibe


Die Direktverschraubung wird unter anderem für die Befestigung von Stufen verwendet. Sie verbindet Gitterroststufen mit den Tragwinkeln der Treppenkonstruktion. Jede Gitterroststufe ist mit 4 Befestigungen zu sichern.

B 151 T verzinkt	75002009	€ 6,30
B 151 T V2A	75002010	€ 17,70
B 151 T V4A	75002011	€ 20,10

B 938 T verzinkt	75002012	€ 5,80
B 938 T V2A	75002013	€ 16,40
B 938 T V4A	75002014	€ 21,90

B 638 K verzinkt	75002015	€ 2,70
B 638 K V2A	75002016	€ 3,20
B 638 K V4A	75002017	€ 4,50



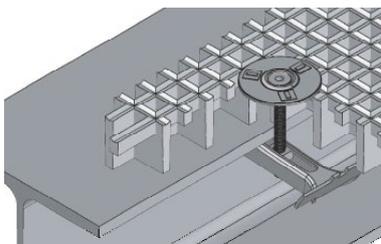


Befestigungsmaterial B 120 TR

Bestehend aus:

- Sonder-Telleroberteil
- Klemmunterteil
- Schraube, Mutter M8 und Kunststoffsicherungsring

Dieses Befestigungsmaterial wurde speziell für engmaschige GFK-Gitterroste entwickelt - Schraubenlänge min. Rosthöhe plus 40 mm.

B 120 TR verzinkt	75002018	€ 6,00
B 120 TR V2A	75002019	€ 14,20
B 120 TR V4A	75002020	€ 17,90

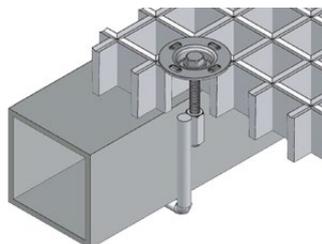


Hakenschrauben- Befestigungsmaterial B 838 T

Bestehend aus:

- Telleroberteil oder Klammeroberteil
- Hakenschraube, der Unterkonstruktion angepasst
- Schraube M 8, Mutter und Kunststoffsicherungsring

Das Profil der Unterkonstruktion muss angegeben werden. Diese Befestigung kann von oben montiert werden.

B 838 T verzinkt	75002021	€ 16,80
B 838 T V2A	75002022	€ 27,40
B 838 T V4A	75002023	€ 31,60

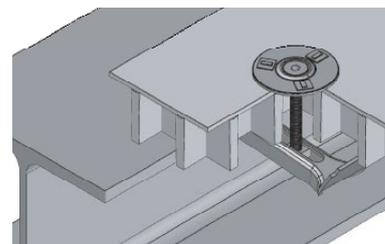

Befestigungsmaterial B 138 TR

Bestehend aus:

- Sonder-Telleroberteil
- Klemmunterteil
- Schraube, Mutter M8 und Kunststoffsicherungsring

Dieses Befestigungsmaterial wurde speziell für geschlossene GFK-Gitterroste entwickelt - Schraubenlänge min. Rosthöhe plus 40 mm.

B 138 TR verzinkt	75002024	€ 5,80
B 138 TR V2A	75002025	€ 13,10
B 138 TR V4A	75002026	€ 14,80




SCHARNIER S 3838

Bestehend aus:


- 2 Scharnierbändern
- 1 Scharnierbolzen
- 1 U-Scheibe
- 1 Mutter

Scharniere sind in den Werkstoffen Stahl verzinkt, Edelstahl V2A und Edelstahl V4A lieferbar.

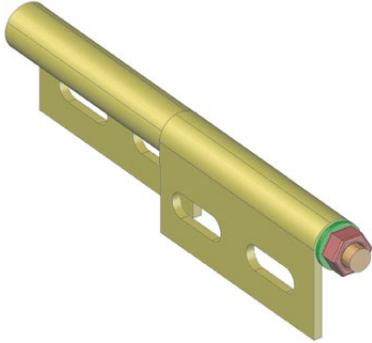

75002050

€ 107,90

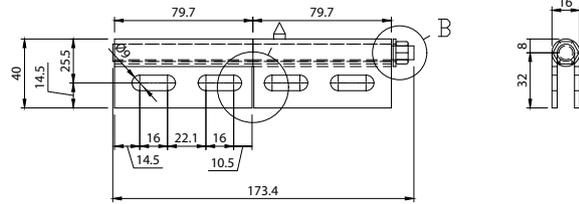

AUSHEBEGRIFF B 8.115

Bestehend aus:

- Bügelgriff XB 115
- 2 Telleroberteilen
- 2 Muttern M 8

Der Aushebegriff ist auch bei geschlossenen GFK-Gitterrosten einsetzbar.

Aushebegriffe sind in den Werkstoffen Stahl verzinkt, Edelstahl V2A und Edelstahl V4A lieferbar.

75002060

€ 125,40

