

Datum _____ Sachbearbeiter _____

Anfrage Bestellung Liefertermin _____

Belastung	
<input type="radio"/> begehbar industrie nach DIN EN ISO 14122	<input type="radio"/> befahrbar mit ____ kN Raddruck
<input type="radio"/> begehbar öffentlich nach DIN EN 1991	<input type="radio"/> Flächenlast ____ kN/m ²

Rutschhemmung	Stützweite im Lichten
<input type="radio"/> R10 <input type="radio"/> R11 <input type="radio"/> R12 <input type="radio"/> R13	_____
	Gitterrosttyp _____

Werkstoff
<input type="radio"/> Stahl (S235JR/S355JR)
<input type="radio"/> Edelstahl 1.4301
<input type="radio"/> Edelstahl 1.4571
<input type="radio"/> Aluminium AlMg 1

Oberfläche	
<input type="radio"/> verzinkt	<input type="radio"/> verzinkt & pulverbeschichtet
<input type="radio"/> gebeizt	<input type="radio"/> roh & pulverbeschichtet
<input type="radio"/> roh	<input type="radio"/> eloxiert

Pos. Nr.	Anzahl	Maschung	TR	Tragstabmaß Gitterrostmaß	Querstabmaß Gitterrostmaß	mehrteilig	Zubehör Befestigungsmaterial

alternative Mengen			
Menge gesamt	_____ m ²	Schnitte	_____ lfm.
Kleinstaussparungen kleiner 0,5 lfm	_____ Stk.	Befestigungsmaterial	_____ Stk.
gelochte Antrittskante	_____ lfm.	erhöhte Randeinfassung	_____ lfm.

Verlegeplan
<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
<input type="radio"/> nach Skizze
<input type="radio"/> nach Konstruktionszeichnung
<input type="radio"/> per EMail-Übermittlung

Name _____ Anschrift _____

Kundennummer _____

Sonderfertigung / PRESS-MASSGITTERROSTE & WINKELRAHMEN

Maschenweiten und Tragstabdimensionen laut nachstehender Aufstellung mit Stab-in-Stab-Verpressung, inkl. Randeinfassung, vollbadfeuerverzinkt. Die zulässige Belastung entnehmen Sie bitte den Tabellen Seite 76-77.

Angaben = ca. MW genaue MT Vielfaches 11,1.

TR in mm	MW in mm	ca. Gewicht kg/m ²	Bestell Nr. Rost	Preis/m ² € exkl. MwSt.	Winkeldim. H x B x S mm	Preis/Rahmen-lfm. € exkl. MwSt.
PRESSROSTE 20/2						
20/2	31/31	17,0	71100020	129,40	25/25/3	14,80
20/2	31/9	27,3	71100040	219,60		
20/2	64/31	11,9				
20/2	20/20	24,7				
20/2	20/10	31,7				
20/2	42/42	11,4				
20/2	42/9	24,9				
PRESSROSTE 25/2						
25/2	31/31	19,5	71100021	136,20	30/30/4	26,10
25/2	31/9	29,8	71100041	209,80		
25/2	64/31	13,1				
25/2	20/20	28,5				
25/2	20/10	36,0				
25/2	42/42	13,5				
25/2	42/9	26,8				
PRESSROSTE 30/2						
30/2	31/31	20,6	71100022	151,00	35/35/4	32,20
30/2	31/9	32,3	71100042	224,40		
30/2	64/31	14,3				
30/2	20/20	32,3				
30/2	20/10	40,0				
30/2	42/42	15,5				
30/2	42/9	28,7				
PRESSROSTE 40/2						
40/2	31/31	26,7	71100024	180,80	45/45/4	46,80
40/2	31/9	36,9	71100044	254,30		
40/2	64/31	16,5				
40/2	20/20	39,3				
40/2	20/10	48,2				
40/2	42/42	19,4				
40/2	42/9	32,2				

PRESSROSTE 25/3

25/3	30/31	25,7	71100028	187,60	30/30/4	26,10
25/3	30/9	36,0	71100029	247,70		
25/3	63/31	15,7				
25/3	19/20	37,9				
25/3	19/10	45,7				
25/3	41/42	18,2				
25/3	41/9	30,2				

PRESSROSTE 30/3

30/3	30/31	29,1	71100023	188,70	35/35/4	32,20
30/3	30/9	39,4	71100043	262,20		
30/3	63/31	17,7				
30/3	19/20	43,1				
30/3	19/10	52,3				
30/3	41/42	21,4				
30/3	41/9	33,4				

PRESSROSTE 35/3

35/3	30/31	32,9			40/40/5	19,70
35/3	30/9	43,1				
35/3	63/31	19,5				
35/3	19/20	48,7				
35/3	19/10	58,4				
35/3	41/42	24,4				
35/3	41/9	36,4				

PRESSROSTE 40/3

40/3	30/31	36,4	71100025	231,60	45/45/4	46,80
40/3	30/9	46,9	71100045	304,80		
40/3	63/31	21,3				
40/3	19/20	54,4				
40/3	19/10	64,4				
40/3	41/42	27,3				
40/3	41/9	39,3				

PRESSROSTE 50/3

50/3	30/31	44,3	71100026	309,20	55/55/5	62,00
50/3	30/9	54,6	71100046	371,60		
50/3	63/31	25,1				
50/3	19/20	66,2				
50/3	19/10					
50/3	41/42					
50/3	41/9					

Weitere Maschenweiten und Tragstäbe auf Anfrage!

SCHWERLAST-PRESSROSTE

40/4	29/30	48,7	71100050	403,70
40/5	28/30	62,0	71100051	451,80
50/5	28/30	82,9		
60/5	28/30	96,6		
70/5	28/30	110,3		
80/5	28/30	124,0		
90/5	28/30	137,7		
100/5	28/30	151,4		
110/5	28/30	165,1		
120/5	28/30	178,8		

auf Anfrage!

Weitere Maschenweiten und Tragstäbe auf Anfrage!




ACHTUNG: Bei Bestellungen bitte unbedingt Tragstabrichtung bezeichnen!

	verzinkt	Edelstahl 1.4301
Rostmindestpreis - Stahl TR 2 und 3 mm	20,00 €/Stk.	30,00 €/Stk.
Rostmindestpreis - Stahl TR 4 und 5 mm	40,00 €/Stk.	42,00 €/Stk.
Mindestbestellwert	125,00 €/Auftrag	125,00 €/Auftrag
Bearbeitungspauschale für Bestellungen unter € 300,-- netto Warenwert	30,00 €/Auftrag	30,00 €/Auftrag

ZUSCHNITTE UND AUSSPARUNGEN BEI VERZINKTEN ROSTEN

Aussparungen bis TR 50-3 mm (TR 2-3 mm) ab 0,5 lfm	45,00 €/lfm.
Aussparungen bis TR 100-5 mm (TR 4-5 mm) ab 0,5 lfm	69,90 €/lfm.
Kleinstzuschnitt bis TR 50-3 mm (TR 2-3 mm) unter 0,5 lfm	20,10 €/Stk.
Kleinstzuschnitt bis TR 100-5 mm (TR 4-5 mm) unter 0,5 lfm	42,60 €/Stk.

**MINDERGRÖSSENZUSCHLAG FÜR ALLE KLEINROSTE UNTER 0,7 m²**

Unter m ² 0,69 - 0,51	10 %
Unter m ² 0,50 - 0,35	25 %
Unter m ² 0,34 - 0,25	35 %
Unter m ² 0,24 - 0,15	50 %

AUFPREISE GLEITSCHUTZ

Nur Tragstab rutschhemmend	5 %
Nur Füllstab rutschhemmend	5 %
Trag- und Füllstab rutschhemmend	10 %
Sondergleitschutz	auf Anfrage



SONDERZUBEHÖR FÜR VERZINKTE ROSTE

Zusätzliche Antrittskante angeschweißt	23,40 €/lfm.
Bauhöhenausklindung	auf Anfrage
Winkelkragen, Aufstelzungen, Fußleisten	auf Anfrage
Scharniere, Steckschlüsselverschluss, usw.	auf Anfrage

DIN-Normen Richtlinien

DIN 24537 - 1+2	Gitterroste
DIN 24537-3	Kunststoffgitterroste
ÖNORM B 5371	Treppen, Geländer und Brüstungen in Gebäuden und von Außenanlagen
DIN 18065	Gebäudetreppen
DIN EN 1991	Einwirkung auf Tragwerke
ÖNORM B 1600	Barrierefreies Bauen
OIB Richtlinien	Barrierefreies Bauen
EN ISO 1461	Feuerverzinkung
DIN 18799-1	ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen
DIN 14094-1	Notleitern
DIN EN ISO 14122-4	ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen
DIN 19580	Entwässerungsrinnen
EN 10025	warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustählen

Abrechnungen Sonderformen

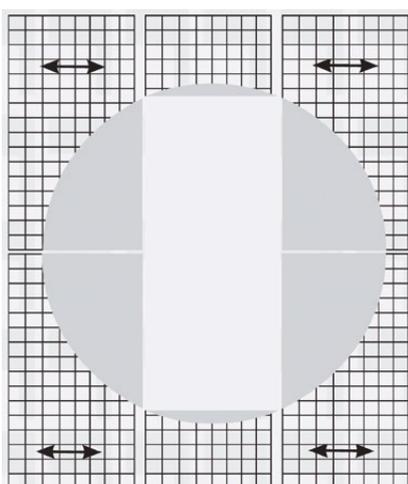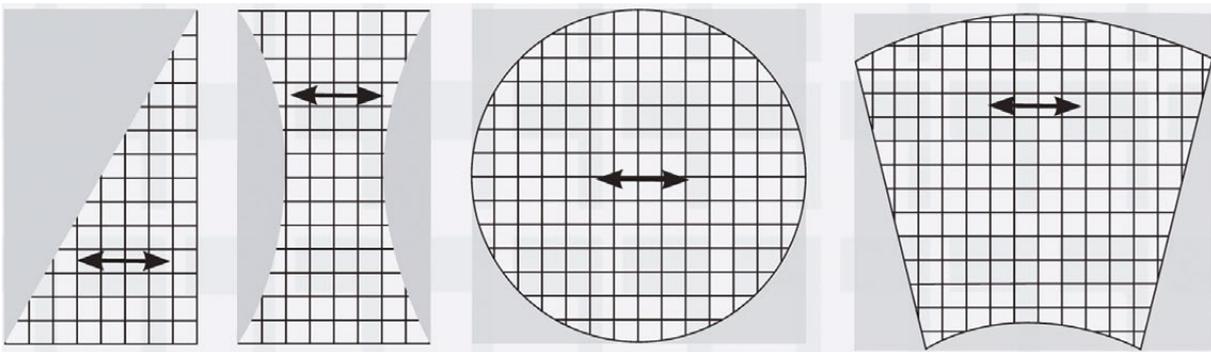

Effektiv verlegte Fläche



Abrechnung wie effektiv verlegte Fläche



Nicht zu berechnende Fläche



Tragstabrichtung

Zuschnitte für Aussparungen und Sonderformen einschließlich Einfassungen nach Längenmaß (mm): Kleinstausschnitte (Ausschnitte kleiner als 500 mm) je Stück

Bestellangaben

- Rosttyp
- Maschenweite
- Tragstabrichtung (von Auflage zu Auflage)
- Rost- / Rahmenaußenmaß in mm
- Oberflächenbehandlung
- Belastung (begehbar- oder befahrbar) mit der jeweiligen Angabe der Punkt- oder Flächenlast
- Anarbeiten (ggf. nach Zeichnungen oder Schablone)
- Mit oder ohne Befestigungsmaterial
- Pläne, wenn möglich, als DWG- oder DXF-File bzw. als PDF-Datei zusenden

Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt gemäß der Auftragsbestätigung, welche folgende Punkte beinhaltet:

- Die zur Fertigung des Einzelrostes hergestellte, erforderliche Rostfläche in m² (kleinste überdeckende Rechteck)
- einen vereinbarten Stückpreis
- Zu- bzw. Abschnitte (Ausparungen) ab 0,5 lfm, sowie zusätzlich Kleinstzuschnitte (bis 0,5 lfm) in Stück
- Befestigungselemente je Stück
- **Anarbeiten:**
 - Fußleisten per lfm
 - Antrittskante per lfm
 - Aufstelzung per lfm
 - Scharniere per Stück
 - * div. Sonderwünsche

