


Maschenweiten und Tragstabdimensionen laut nachstehender Aufstellung mit gedrillten Querstäben, inkl. Randeinfassung, vollbadfeuerverzinkt.
Die zulässige Belastung entnehmen Sie bitte den Tabellen Seite 78-79.
Angaben = ca. MW genaue MT 34,3 x 38,1 mm.



TR in mm	ca. MW in mm	ca. Gewicht kg/m ²	Bestell-Nr. Rost	Preis/m ² € exkl. MwSt.	Winkeldim. H x B x S mm	Bestell-Nr. Rahmen	Preis/Rahmen-lfm. € exkl. MwSt.
25/2	32/32	18,7	-	129,40	30/30/3	-	26,10
30/2	32/32	21,5	-	143,40	35/35/4	-	32,20
40/2	32/32	27,2	-	171,80	45/45/5	-	46,80
25/3	31/32	24,5	-	178,20	30/30/3	-	26,10
30/3	31/32	28,5	-	179,20	35/35/4	-	32,20
35/3	31/32	32,5	-	220,70	40/40/5	-	19,70
40/3	31/32	36,5	-	220,10	45/45/5	-	46,80
30/4	30/32	42,3	-	auf Anfrage	35/35/4	-	32,20
40/4	30/32	47,0	-		45/45/5	-	46,80
40/5	29/32	59,4	-		45/45/5	-	46,80
50/5	29/32	72,7	-		55/55/6	-	auf Anfrage
60/5	29/32	86,0	-		65/50/5	-	
70/5	29/32	99,3	-		75/50/5	-	
80/5	29/32	112,5	-		90/60/8	-	

Weitere Maschenweiten und Tragstäbe auf Anfrage!

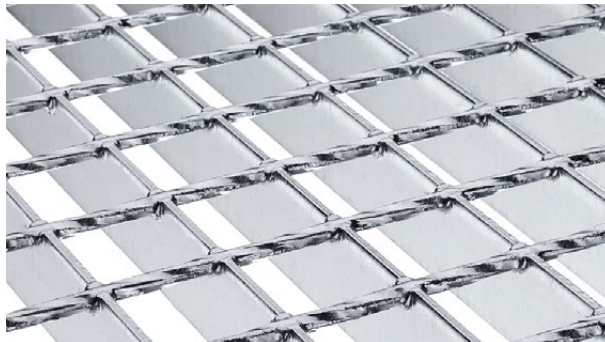